

Murfor® Compact I-80

Refuerzo para mampostería en rollo

FICHA TÉCNICA

Dimensiones

Anchura	mm	w	80
Paso _{corto}	mm	a	5
Paso _{largo}	mm	b	20
Paso	mm	c	33
Espesor	mm	e	1.75
Longitud	m	L	30
Peso	kg/rollo		2.66

Especificaciones técnicas

Sección de acero			
Cuerda longitudinal	mm ²		0.69
Total	mm ²		9.66
Propiedades			
Límite elástico	MPa		1770
Módulo de elasticidad	GPa		180
Deformación - Agt	%		2.2
Referencia revestimiento EN845-3			R 20

Certificados del producto





ETA 18/0316



UES ER-516

Geometría

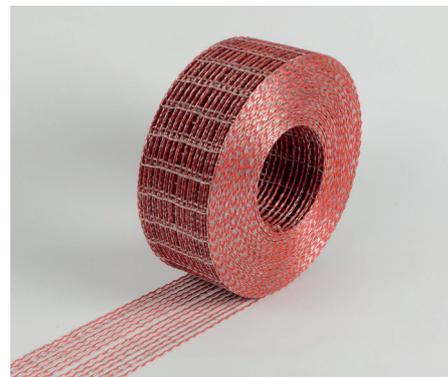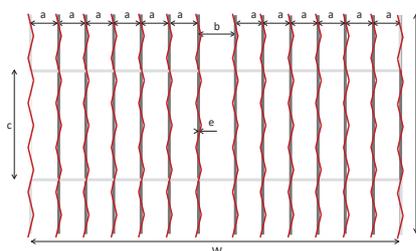

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los refuerzos de mampostería Murfor® Compact se componen de mallas de cable de acero y fibra de vidrio entretrejida.

Murfor® Compact I-80

un entramado formado por 14 cordones de alambre.

APLICACIÓN

Murfor® Compact I-80 (galvanizado) está indicado para trabajos de albañilería (ladrillos de arcilla, bloques de hormigón) expuestos a un entorno seco (clase de exposición MX1, en conformidad con el Eurocódigo 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact I-80 es apto para todas las juntas de mortero de entre 3 mm y 12 mm.

Unidades de embalaje



Por caja

3 Piezas
90 Metros lineales



Por palet (900x1200mm)

36 Cajas
3240 Metros lineales

Manipulación



Mantener en un lugar seco



Apilar solo dos palés de altura

Contacto:

Para recomendaciones de instalación de Murfor Compact visite: www.bekaert.com/Murfor-Compact
Para declaración de prestaciones EC visite : www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact